

Reifenindustrie

Lösungen für den Reifenservice



People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic

DIE KOMPLETTLÖSUNG

für die Reifenwerkstatt

Für alle Fahrzeugtypen



2 und 3 Räder



**Personen-
kraftwagen**



**Pickups und
Lieferwagen**



**Leichte und
mittlere Lkw**



**Schwerlaster
und Busse**



**Landwirtschaft
und Baumaschinen**

Chicago Pneumatic One-Stop-Shop für den gesamten Reifenwechselbedarf

Bei jedem erforderlichen Arbeitsschritt sind wir für Sie da:
Wir stellen Ihnen alle notwendigen Geräte, Werkzeuge und Zubehörteile für Ihren Arbeitsalltag zur Verfügung.
Vom Anheben des Fahrzeugs bis hin zum Lösen und Anziehen von Verschraubungen bieten wir eine umfassende Palette an Lösungen für die Ausstattung Ihrer Werkstatt. Wir wissen, welche Anforderungen Sie an die Wartung und Reparatur von Zweirädern, PKW-, NFZ- und Bus- sowie LKW-Flotten stellen. Chicago Pneumatic hilft Ihnen, schwierige Aufgaben zu erleichtern.

Wir bieten Produkte, die zuverlässig und robust sind, eine hervorragende Ergonomie für den Bedienkomfort aufweisen und einfach zu bedienen sind.


Sicherheit am Arbeitsplatz ist für uns von zentraler Bedeutung und steht bei der Entwicklung unserer Produkte immer im Vordergrund.

Sie können sich auf unser Wissen, unsere Werkzeuge, unsere Ausrüstung und unsere Expertenempfehlung verlassen. Mit Sicherheit.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen die besten Werkzeuge und Ausrüstungen für alle Ihre unterschiedlichen Anforderungen bei der Reifenmontage. Mit diesen Lösungen stellen Sie sicher, dass Sie das leistungsstärkste Werkzeug für Ihre spezielle Anwendung erhalten, wodurch **Ihre Arbeit schneller und einfacher wird und Ihre Produktivität steigt.**


Das Engagement von Chicago Pneumatic für die Automobilindustrie erstreckt sich über Jahrzehnte. Profitieren Sie von unserem Know-how, von der Fertigung bis zum Einsatz, durch zertifizierte Qualitätsprüfungen und Schulungen, **denn unsere Produkte entwickeln wir für Sie.**

und für alle Anwendungen

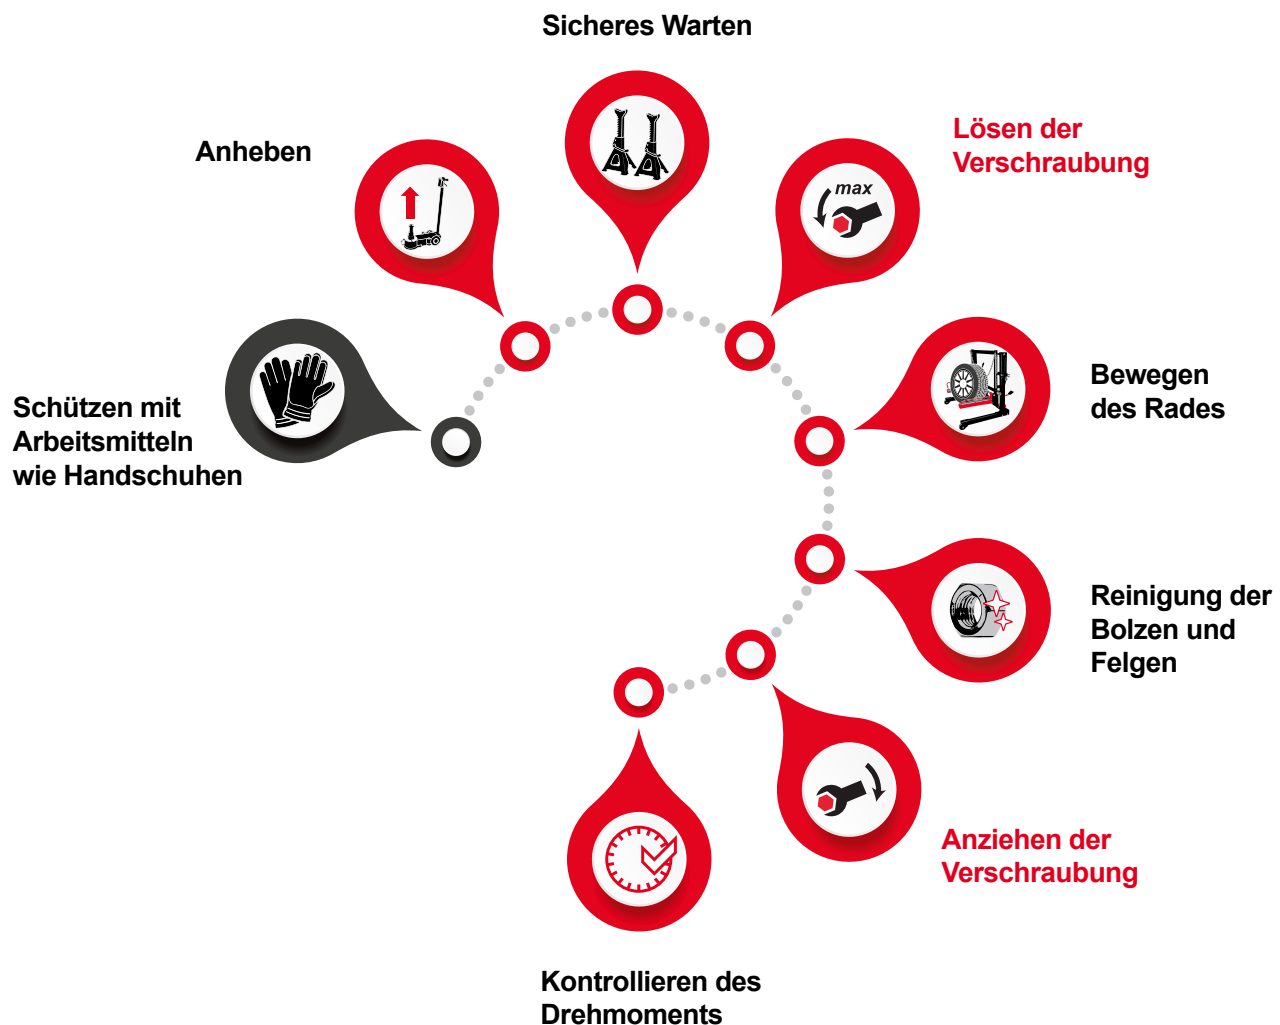

Installation von Druckluftwerkzeugen und Werkstattssicherheit

Empfohlene Installation der Druckluftwerkzeuge von Chicago Pneumatic

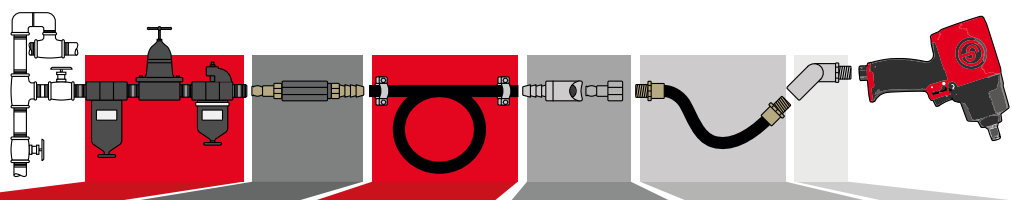

ERFORDERLICH	SICHERHEIT	ERFORDERLICH	SICHERHEIT / ERGONOMIE	SICHERHEIT / ERGONOMIE	SICHERHEIT / ERGONOMIE
Wartungseinheit	Schlauchbruch- sicherung	Schläuche / Klemmen	Kupplung / Nippel	Zuluftschlauch	Anschlusszubehör
Zur Einrichtung eines ordnungsgemäßen Luftstroms und -drucks	Für erhöhte Sicherheit und gegen Peitschenhiebe	Sicherstellung der Effizienz am Arbeitsplatz	Für sichere und flexible Verbindung zwischen Zubehörtteilen	Für eine bessere Ergonomie und zur Vermeidung von vorzeitigem Schlauchverschleiß	z. B. AIR FLEX Für eine bessere Ergonomie und zur Vermeidung von vorzeitigem Schlauchverschleiß
					

FRL steht für:

- Filter (saubere Druckluft)
- Regler (stellt die Konsistenz des Staudrucks sicher)
- Lubrikator/ Schmierstoffgeber (fügt kontrollierte Ölmengen hinzu, um die Reibung zu reduzieren und die Lebensdauer der Werkzeuge zu verlängern).

Weitere Informationen:
<http://qr.cp.com/Choose-right-FRL>

Die Schlauchbruch-sicherung zwischen der FRL und dem Schlauch stoppt den Luftstrom im Falle eines Schlauchabrisses und verhindert mögliche Arbeitsunfälle und Körperschäden durch Peitschenhiebe.

Chicago Pneumatic bietet eine breite Palette von Schläuchen an:

- verschiedene Durchmesser (von 6,5 mm bis 25 mm)
- verschiedene Längen (3, 20 oder 25 m)
- 4 Typen (Effi Max, Gummi, PVC, Polyurethan).

4 Dinge, die bei der Auswahl von Kupplung und Nippel zu beachten sind:

- Werkzeuglufteinlassgewinde
- Art der Kupplung (leichter Durchfluss, Schnellverschluss, Sicherheit, Klaue)
- Anschlussart (Stift, Buchse, Schlauchanschluss)
- Profile (Asien, Iso, Euro)

Die Verwendung eines Zuluftschlauches bringt 3 Vorteile:

- Sicherheit: Es schützt den Bediener vor Peitschenhieben falls die Kupplung bricht
- Langlebigkeit: ermöglicht eine längere Lebensdauer des Werkzeuges und reduziert den Verschleiß des Schlauches
- Ergonomie: Erleichtert den Werkzeugwechsel mit einer Schnellverbindung

Vermeiden Sie die Verwendung von Kupplungen/Nippel am Werkzeugeingang. Das erzeugt Steifigkeit und erhöht das Risiko eines Peitschenhiebes. Wir empfehlen die Verwendung des Chicago Pneumatic Air Flex Anschlusses: Er sorgt für Flexibilität, Ergonomie und Sicherheit für den Bediener. Für alle Werkzeuge geeignet.

Sicherheitshinweis

Das Ziel von Chicago Pneumatic ist es, Werkzeuge und Ausrüstungen für sicheres und effizientes Arbeiten zu produzieren. Die wichtigste Sicherheitseinrichtung für jedes Werkzeug ist der Bediener.








WARNUNG

Mehrere Gefährdungen. Lesen und berücksichtigen Sie die mit dem Gerät gelieferten Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme oder Wartung. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Alle Werkzeuge sind für den Betrieb bei einem Druck von 6,3 bar ausgelegt. +/- 0,15 bar nach ISO2787, 8NTC1.2.



Wagen- und lufthydraulische Wagenheber



Bitte denken Sie an Ihre Sicherheit:
Verwenden Sie Unterstellböcke bei der Fahrzeugwartung

2 UND 3 RÄDER



**RAT
DES
EXPERTEN**

Drehmomentschlüssel
sind Präzisionswerkzeuge.
Um sicherzustellen,
dass sie auch weiterhin
hervorragende Leistungen
erbringen, sollten Sie sie
einmal im Jahr kalibrieren
und gut warten.

Schützen Sie sie vor Stößen,
indem Sie sie in ihren
Schutzhüllen aufbewahren
und bei Nichtgebrauch auf den
niedrigsten Wert zurücksetzen.



Lösen und Verschrauben

Schlagschrauber



Drehmomentkontrolle

$\frac{1}{4}$ " - $\frac{3}{8}$ "-Drehmomentschlüssel

CP8905

Art.-Nr.: 8941089050

CP8910

Art.-Nr.: 8941089100

**Langanhaltende Genauigkeit
und Langlebigkeit.**



Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
Spezifikationen Kapazität:
5 → 25 N.m CP8905
20 → 100 N.m CP8910

Reinigen Sie die Bolzen

Bolzenreiniger

Empfohlen mit CP2755
Zum Reinigen verrosteter
Schrauben und für ein
gutes Anziehen.



Durchmesser: von 20 mm bis 30 mm

PERSONEN- KRAFTWAGEN



**RAT
DES
EXPERTEN**

Für Reifenwechselanwendungen unterscheidet sich die beste Wahl zwischen kabellosen elektrischen und pneumatischen Schlagschraubern vor allem, wenn Sie sich in einer Werkstatt oder einem mobilen Einsatz befinden.

Je nach Reifenwechselanwendung stationär oder mobil, können Sie zwischen kabellosen akku-betriebene oder pneumatischen

Schlagschraubern wählen. Sie entscheiden, mit welcher Lösung Sie je nach Einsatzort die besten und schnellsten Ergebnisse erzielen.

Beide Werkzeuge sind Ihre besten Partner für den täglichen Reifenwechsel, und je nach Ihren spezifischen Anforderungen können sich beide Versionen ergänzen.

Anheben


Wagenheber

Hohe Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, Sicherheit

CP80015

Art.-Nr: 8941081015

**Sehr niedriges Profil
(80 mm)
hohe Tragfähigkeit**



1,5 Tonnen
Tragfähigkeit -
Hubhöhe bis zu
540 mm

CP80020

Art.-Nr: 8941181020

**Niedriges Profil
und hohe Tragfähigkeit**



2 Tonnen
Tragfähigkeit -
Hubhöhe bis zu
505 mm

CP80030

Art.-Nr: 8941181030

Hohe Hubhöhe



3 Tonnen
Tragfähigkeit -
Hubhöhe bis zu
550 mm

Wartung

Unterstellböcke

**Gutes Preis-
Leistungsverhältnis**

CP82020

Art.-Nr: 8941082020

2 Tonnen

Höhe bis zu
425 mm

CP82030

Art.-Nr: 8941082030

3 Tonnen

Höhe bis zu
455 mm



Lösen und Verschrauben

1/2"-Schlagschrauber

NEU



CP8849

Art.-Nr.: 8941088498

CP8849-2

Art.-Nr.: 8941088499

**Die erste kabellose
1/2"-Schlagschrauber mit
2 Abschaltstufen bis
1150+ N.m**

- "Slow Mode" fürs Einschrauben ohne Schlag (handfest ca. $\approx 4-5$ N.m)
- "Fast Mode" zum drehmomentbegrenzten Anziehen bis ≈ 70 N.m ohne Überziehen



NEU

CP7748

Art.-Nr.: 8941077481

CP7748-2

Art.-Nr.: 8941077486

Innovativ mit ER-GO!Ring

*Das leistungsfähigste Werkzeug
seiner Klasse –
1300 N.m maximale Löseleistung*



CP7748TL

Art.-Nr.: 8941077487

CP7748-2TL

Art.-Nr.: 8941077488

90-96 N.m in drehmomentbegrenzter
Position

**Drehmomentbegrenzung im
Vorwärtsgang und extremes
Drehmoment im Rückwärtsgang
(1.250 N.m)**



CP734H

Art.-Nr.: T024351

576 N.m max. Drehmoment
beim Lösen

**Die "Klassik"-
Referenz für 1/2"-
Schlagschrauber**



CP7736

Art.-Nr.: 8941077360

900 N.m max. Drehmoment
beim Lösen

**Hohe Leistung
und Haltbarkeit**

CP7755 Air Flex Mini

Art.-Nr.: 8941077551

**11 Möglichkeiten zur
Leistungsregulierung
im Rechtslauf**

NEU



(Air Flex Mini)

- 360° drehbarer Luftanschluss (Air-Flex-Mini) integriert, multiaxial
- 1300 N.m max. Lösedrehmoment
- Doppelhammer-Schlagwerk

Drehmomentkontrolle

1/2"-Drehmomentschlüssel

CP8915

Art.-Nr.: 8941089150

CP8917

Art.-Nr.: 8941089170

**Dauerhafte Genauigkeit und
Langlebigkeit**



Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
Spezifikationen Kapazität:
40 → 200 N.m CP8915
60 → 340 N.m CP8917

Reinigen Sie die Bolzen


Bolzenreiniger

**Empfohlen mit CP2755
Zum Reinigen verrosteter
Schrauben und für ein
gutes Anziehen.**



Durchmesser: von 20 mm bis 30 mm

PICKUPS UND LIEFERWAGEN

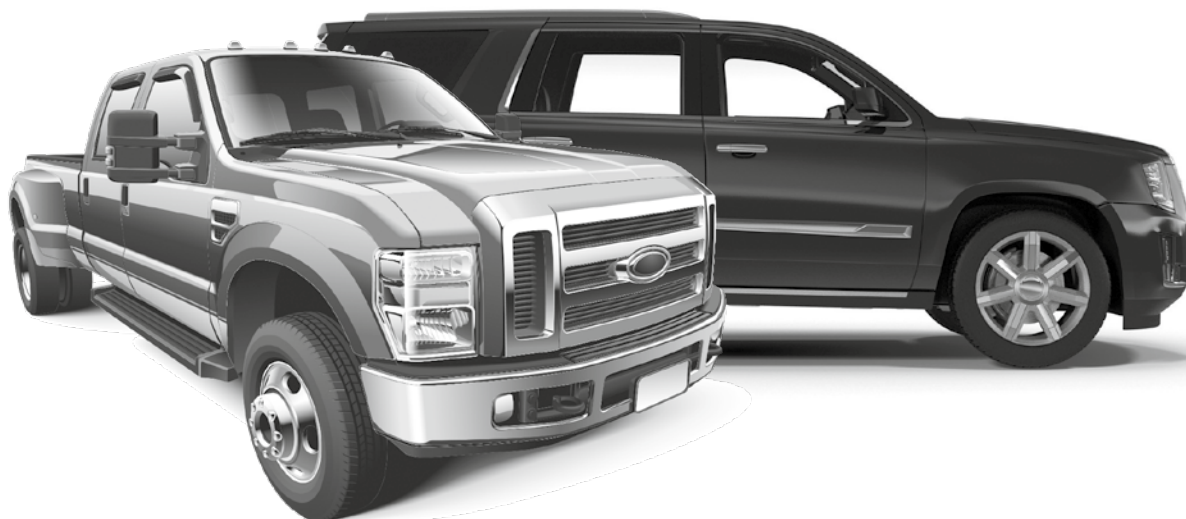

RAT
DES
EXPERTEN

Für jeden Fahrzeugtyp gibt es unterschiedliche Drehmomentangaben, die vom Hersteller festgelegt sind. Diese sind bei der Wartung des Fahrzeuges zu beachten.

Nicht nur für die Räder, sondern auch für alle anderen verschraubten Teile wie den Zylinderkopf muss mit einer drehmomentgesteuerten Lösung mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen werden.


Anheben

Wagenheber

Hoch-Heber

CP80030

Art.-Nr.: 8941181030

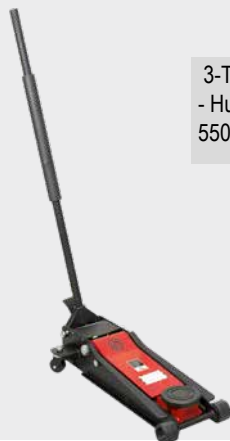

3-Tonnen- Kapazität
- Hubhöhe bis zu
550 mm



Wartung

Unterstellbock 3 t

Gutes Preis-
Leistungsverhältnis

CP82030

Art.-Nr.: 8941082030

Höhe bis zu
455 mm



Lösen und Verschrauben

½"-Schlagschrauber

NEU



CP8849

Art.-Nr.: 8941088498

CP8849-2

Art.-Nr.: 8941088499

**Die erste kabellose
½"-Schlagschrauber mit
2 Abschaltstufen bis
1150+ N.m**

- "Slow Mode" fürs Einschrauben ohne Schlag (handfest ca. $\approx 4-5$ N.m)
- "Fast Mode" zum drehmomentbegrenzten Anziehen bis ≈ 70 N.m ohne Überziehen



NEU

CP7748

Art.-Nr.: 8941077481

CP7748-2

Art.-Nr.: 8941077486

Innovativ mit ER-GO!Ring
Das leistungsfähigste Werkzeug seiner Klasse –
1300 N.m maximale Löseleistung

- Umschaltung per innovativen ER-GO!Ring
- Kompakt nur 169 mm lang
- Gut ausbalanciert



CP749

Art.-Nr.: T024587

827 N.m max. Drehmoment
beim Lösen

**Leistungsstark und robust,
bessere Ergonomie**



CP7749

Art.-Nr.: 8941077491

CP7749-2

Art.-Nr.: 8941077493

1300 N.m max.
Drehmoment beim Lösen

Leistungsstark und leicht

Drehmomentkontrolle

½"-Drehmomentschlüssel

CP8915

Art.-Nr.: 8941089150

CP8917

Art.-Nr.: 8941089170

**Dauerhafte Genauigkeit und
Langlebigkeit**



Genauigkeit: 4% nach EN ISO 6789:2003
Spezifikationen Kapazität:
40 → 200 N.m CP8915
60 → 340 N.m CP8917



Reinigen Sie die Bolzen

Bolzenreiniger

Empfohlen mit CP2755
Zum Reinigen verrosteter
Schrauben und für ein
gutes Anziehen.



Durchmesser: von 20 mm bis 30 mm

KLEINE UND MITTLERE LKW



RAT
DES
EXPERTEN

Hier ist die 6-stufige Anleitung zur Auswahl des richtigen lufthydraulischen Hebers:

- **Schritt 1:** Identifizieren Sie, welchen Fahrzeugtyp Sie anheben müssen
- **Schritt 2:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Hydraulikheber den Höhenanforderungen entspricht
- **Schritt 3:** Überprüfen Sie den verfügbaren Luftdruck
- **Schritt 4:** Identifizieren Sie Ihre Nutzung
- **Schritt 5:** Produktqualität
- **Schritt 6:** Testen Sie die Ergonomie

Anheben

Lufthydraulischer Wagenheber

Hohe Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, Sicherheit

CP85030 30 Tonnen

Art.-Nr: 8941085030

Maximale Höhe: 409 mm bei 15 Tonnen



Wartung

Unterstellblock 12 t

Hohe Qualität, schnelle Höhenverstellung

CP82120

Art.-Nr: 8941082120

Maximale Höhe:
450 mm



Lösen und Verschrauben

$\frac{3}{4}$ "-Schlagschrauber



CP7763

Art.-Nr: 8941077630

CP7763-6

Art.-Nr: 8941077636

**Kompakt und
leistungsstark**

*1630 N.m des maximalen realen
Drehmoments beim Lösen*



CP7763D

Art.-Nr: 8941077631

CP7763D-6

Art.-Nr: 8941077637

**Leicht, leistungsstark,
einfach zu bedienen**

*1760 N.m des maximalen realen
Drehmoments beim Lösen*



CP7769

Art.-Nr: 8941077691

CP7769-6


Art.-Nr: 8941077697

1950 N.m maximales Drehmoment beim
Lösen

**Leistungsstark, leicht und
kompakt**

Drehmomentkontrolle

$\frac{3}{4}$ "-Drehmomentschlüssel



CP8920

Art.-Nr: 8941089200

Genauigkeit: 4% nach den Spezifikationen
von EN ISO 6789:2003 Kapazität: 150 →
750 N.m

Langlebige Genauigkeit

Ergonomie

Ergoseat

CP87029

Art.-Nr: 8941087029

**Robust, vielseitig, gutes
Preis-Leistungsverhältnis**

- 360° drehbare Vorderräder
- Inkl. Federzug



Reinigen Sie die Bolzen

Bolzenreiniger

**Empfohlen mit CP2755
Zum Reinigen verrosteter
Schrauben und für ein
gutes Anziehen.**



Durchmesser: von 20 mm bis 30 mm

SCHWERLASTER UND BUSSE



RAT
DES
EXPERTEN

Reifenwechsel in der Schwerfahrzeug-industrie bedeutet Arbeiten in einer anspruchsvollen Umgebung.

Optimale Arbeitsbedingungen für die Bediener können dazu beitragen, Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) zu verhindern, die durch schlechte Körperhaltung und unzureichende

Ausrüstung verursacht werden.

Ergonomische Vorteile verbessern deutlich die Qualität und Ergebnisse der Arbeit. Wir empfehlen, einen Blick auf Lösungen wie Radhubwagen, ergonomische Sitze und pneumatische Drehmomentschlüssel zu werfen.

Anheben

Lufthydraulische Wagenheber

Hohe Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, Sicherheit

CP85030

Art.-Nr.: 8941085030

30 Tonnen

Maximale Höhe:
409 mm bei 15 Tonnen

CP85050

Art.-Nr.: 8941085050

50 Tonnen

Maximale Höhe:
472 mm bei 15 Tonnen

CP85080

Art.-Nr.: 8941085080

80 Tonnen

Maximale Höhe:
563 mm bei 50 Tonnen



Wartung

Unterstellblock 20 t

Hohe Kapazität, hohe Qualität, schnelle Höhenverstellung

CP82200

Art.-Nr.: 8941082200

Maximale Höhe:
500 mm



Lösen von Schrauben

1"-Schlagschrauber



CP7782
Art.-Nr.: 8941077820
CP7782-6
Art.-Nr.: 8941077826

**Hohes Drehmoment
und Komfort**

2600 N.m max. Drehmoment
beim Lösen bei 11,6 kg



CP7783
Art.-Nr.: 8941077830
CP7783-6
Art.-Nr.: 8941077836

**Leicht, leistungsstark und
extrem langlebig**

2400 N.m Drehmoment
beim Lösen bei 9,5 kg

Kontrollierte Verschraubung

Bluetork Drehschrauber

CP7600xB

Art.-Nr.: 8941076010

**Unsere ergonomischste und
effizienteste Lösung für die
Radwartung von Lkw und
Bussen.**

- Hohe Anzugspräzision bei außergewöhnlicher Langlebigkeit
- Hohe Ergonomie bei sehr niedrigem Geräuschpegel und Vibrationen



Lösen von Schrauben

1"-Schlagschrauber



CP7782TL-6

Art.-Nr.: 8941077827

**Ergonomischer
D-Handgriff**

Drehmomentkontrolle

1"-Drehmomentschlüssel



CP8925

Art.-Nr.: 8941089250

**Langlebige Genauigkeit und
Haltbarkeit**

Kapazität: 200 → 1000 N.m
Genauigkeit: 4% nach der Norm
EN ISO 6789:2003

Ergonomie

Ergoseat

CP87029

Art.-Nr.: 8941087029

**Robust, vielseitig, gutes
Preis-Leistungsverhältnis**

- 360° drehbare Vorderräder
- Inkl. Federzug



Reinigen Sie die Bolzen

Bolzenreiniger

**Empfohlen mit CP2755
Zum Reinigen verrosteter
Schrauben und für ein
gutes Anziehen.**



Durchmesser: von 20 mm bis 30 mm

LANDWIRTSCHAFT UND BAUMASCHINEN



RAT
DES
EXPERTEN

Der pneumatische Drehmomentschlüssel, oder -schrauber, wird aufgrund seines ähnlichen Aussehens manchmal mit einem Standard-Schlagschrauber verwechselt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ein **pneumatischer Drehmomentschrauber durch ein kontinuierliches Getriebe angetrieben wird**, während der Schlagschrauber Schläge ausübt. Das gesamte erforderliche Drehmoment wird vom Getriebe und der Reaktionsstange übernommen. Einen Reaktionsarm zu haben, erfordert einen Reaktionskontakt

wie eine Mutter oder eine starke metallische Oberfläche.

Ein Drehmomentschrauber hat ein sehr niedriges Vibrationsniveau und eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit, was ihn perfekt für das Verschrauben macht. **Bei Anwendungen wie dem Radwechsel bei schweren Lkw, Bussen oder schweren Maschinen ist die Nutzungshäufigkeit hoch, weshalb ein Drehmomentschrauber mit Abschaltung am besten geeignet ist.**

Anheben

Lufthydraulische Wagenheber

Hohe Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, Sicherheit

CP85031

Art.-Nr.: 8941085031

30 Tonnen
Extrem hoch

Maximale Höhe:
772 mm bei 30 Tonnen

CP85080

Art.-Nr.: 8941085080

80 Tonnen

Maximale Höhe:
563 mm bei 50 Tonnen

CP85100

Art.-Nr.: 8941085100

100 Tonnen

Maximale Höhe:
610 mm bei 33 Tonnen



CP85080

Wartung

Unterstellblock 20 t

Hohe Kapazität, hohe Qualität, schnelle Höhenverstellung

CP82200

Art.-Nr.: 8941082200

Maximale Höhe:
500 mm



Lösen von Schrauben

1"-Schlagschrauber



CP7783

Art.-Nr.: 8941077830

CP7783-6

Art.-Nr.: 8941077836

**Leicht, leistungsstark
und extrem langlebig**

2400 N.m maximales Drehmoment
beim Lösen bei 9.5 kg



CP5000

Art.-Nr.: T024585

**Hohes Drehmoment
und langlebig**

3390 N.m maximales Drehmoment
beim Lösen



Kontrollierte Verschraubung

Hochmomentschrauber



CP6641

Art.-Nr.: 6151800110

**Der robusteste
Pneumatikschrauber
seiner Klasse**

Bis zu 4100 N.m max.

- *Sehr kompakt, leicht und leistungsstark*
- *Hohe Anzugsgenauigkeit durch CP Air Torque Control Wartungseinheit*
- *Sehr robust mit einem zuverlässigen Getriebe und einem CP-Druckluftmotor*

Lösen von Schrauben

1"-Schlagschrauber



CP7782TL-6

Art.-Nr.: 8941077827

**Ergonomischer
D-Handgriff**

1" Vierkant Abtrieb
2600 N.m maximales Drehmoment
400 – 440 N.m Arbeitsdrehmoment,
drehmomentbegrenzt
5200 min⁻¹ Geschwindigkeit, 11,6 kg Gewicht

Drehmomentkontrolle

1"-Drehmomentschlüssel



CP8925

Art.-Nr.: 8941089250

**Langlebige Genauigkeit
und Haltbarkeit**

Kapazität: 200 → 1000 N.m
Genauigkeit: 4% nach der Norm
EN ISO 6789:2003

Reinigen Sie die Bolzen

Bolzenreiniger

**Empfohlen mit CP2755
Zum Reinigen verrosteter
Schrauben und für ein
gutes Anziehen.**



Durchmesser: von 20 mm bis 30 mm



Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic (CP) für hochleistungsstarke, pneumatische und hydraulische Werkzeuge und Anwendungssysteme für die Industrie sowie für die Wartung- und Instandhaltung. Im Austausch mit unseren Handelspartnern und Kunden weltweit entwickeln, produzieren und vertreiben wir nicht nur Werkzeuge für spezifische Anforderungen, sondern fokussieren uns auf effiziente Lösungen. Unser Anspruch spiegelt sich in der optimalen Verbindung von enormer Leistung, der ergonomischen, sicheren Handhabung unserer Produkte und den produktiven Ergebnissen wider.

Spezialwerkzeuge

Karkassenschleifer

CP871

Art.-Nr: T025372

**Hohe
Drehzahl**



Einstellbare Drehzahlregelung
Jacobs-Qualitätsspannfutter 3/8 Zoll (10 mm)

Karkassenschleifer

CP873

Art.-Nr: T025374

**Niedrige
Drehzahl**



Einstellbare Drehzahlregelung
Schnellspannfutter

Zubehör

CP Handschuhe

Art.-Nr: 8940158618 (Größe L)

**Zur Reduzierung von
Vibrationen.**



Druckgeformter Knöchelschutz
Bequeme 3 mm-Handflächenpolsterung
Erhältlich in 4 Größen (M, L, XL, XXL)

CP Öl

Art.-Nr: CA000046 (591 ml)

**Zur Schmierung
von Druckluft-
werkzeugen.**



1 gal. / 3,8 L,
20.8 oz / 590 ml (mit Dosierkappe)
4 oz / 120 ml (mit Dosierkappe)

CP Steckschlüssel

Große Auswahl

Im Set oder einzeln
erhältlich



Imperial und metrisch, kurz und standard
Für 3/8", 1/2", 3/4", 1", von 7 bis 70 mm.

Magnetischer Werkzeughalter

CP9841

Art.-Nr: 8940166664



Ideal für 1/2"-Schlagschrauber und Nüsse



Weitere Informationen finden Sie in unserem Zubehörkatalog:

<http://qr.cp.com/sockets-brochure>

Chicago Pneumatic, Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Str. 3 – 5, 63477 Maintal

Verwenden Sie nur autorisierte Teile. Jegliche Schäden oder Fehlfunktionen, die durch die Verwendung nicht zugelassener Teile verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie oder Produkthaftung.